


Tutte le serie de I NOBILI e le novità per il 2016, con la promozione SHABBY CHIC che viene prorogata



Finestre e persiane in promozione per rendere più bella e confortevole la tua casa. Infissi in alluminio-legno o in PVC ad un prezzo scontato. Grande personalizzazione con persiane coordinate.

[Il catalogo della promozione SHABBY CHIC 2016](#)



Scoprite tutte le finestre, le persiane e gli scuroni



[Cavaliere intarsiato in PVC](#) e [Cavaliere in PVC](#) sono le nuove collezioni di porte e finestre in PVC con

CAVALIERE

[Cinquant'anni di esperienza](#) e [Cavaliere in PVC](#) sono le nuove collezioni di porte e finestre in PVC con




CAVALIERE

STRUTTURA

Uw FINO A 0.93



Gli infissi della linea **CAVALIERE** garantiscono buone performance in termini di isolamento termico e acustico, con un significativo risparmio energetico, che contribuisce a tutelare l'ambiente, riducendo i livelli di inquinamento, grazie anche alla riciclabilità dei materiali usati, che risultano riutilizzabili in moltissimi settori industriali. Le prestazioni si coniugano all'attenzione per l'estetica, permettendo di scegliere soluzioni in linea con i gusti personali e con le esigenze stilistiche dell'edificio. Gli infissi sono, dunque, realizzabili in diverse tipologie e forme per lasciare spazio alla personalizzazione estetica e funzionale. Inoltre, l'ampia gamma di colori e pellicolati rende ciascun infisso unico.

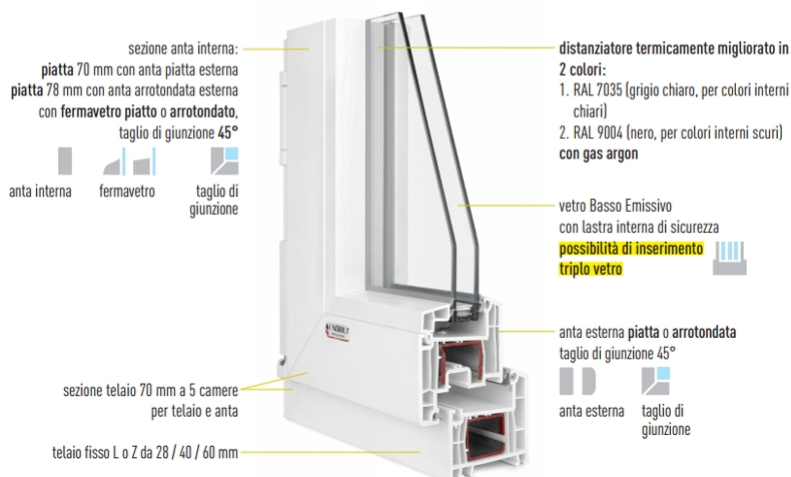

CAVALIERE PIÙ


La linea **CAVALIERE PIÙ** è la soluzione di riferimento per chi cerca un infisso in PVC e alluminio, che unisce le performance del PVC a quelle dell'alluminio, sommando i benefici derivanti dall'uso di entrambi i materiali. Si tratta di infissi di qualità, dotati di rivestimento esterno in alluminio resistente alle intemperie e di lunga durata, in più necessitano di ridotta manutenzione. Il PVC garantisce, invece, isolamento termico e acustico, mantenendo all'interno dell'abitazione il microclima ideale e garantendo benessere protetto da rumori esterni, causa di stress e danni alla salute. Alla gamma di colori del PVC si somma quella dell'alluminio per soluzioni cromatiche varie e personalizzabili.

PVC - ALLUMINIO





CAVALIERE PIÙ

Uw FINO A 0.93

STRUTTURA

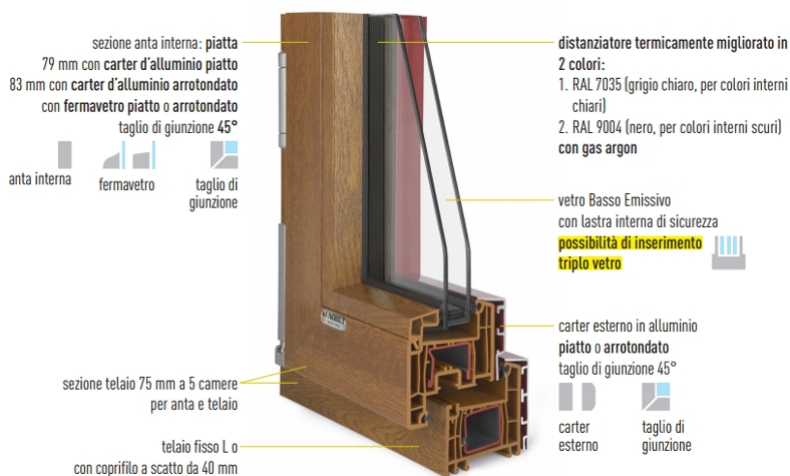

PVC A GIUNTO APERTO



PRESTAZIONI

È importante scegliere infissi in grado di assicurare la massima efficienza energetica. Il confort all'interno degli edifici è dato dall'isolamento termico e acustico. I dettagli tecnici, inoltre, permettono il superamento dei test di robustezza, tenuta all'acqua e resistenza all'impatto.

Gli infissi della linea Visconte HP sono adatti anche per case passive.



Legenda


BASSA
MEDIA
BUONA
OTTIMA
PIÙ CHE OTTIMA

	Trasmittanza termica		Resistenza al carico di vento*		Livello sonoro d'isolamento acustico R_w espresso in dB		Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza all'impatto	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
	Prestazione top	Prestazione standard	Classe della freccia frontale relativa	Classi di pressione	Prestazione top	Prestazione standard				
VISCONTE HP	0,73	1,27	C5 / B5		45	34	4	9A E900	1	CONFORME
DAMA DI LUCE	0,93	1,39	C3 / B4		45	34	4	9A	4	CONFORME
CAVALIERE	0,93	1,39	C3 / B4		45	34	4	9A	4	CONFORME
CAVALIERE PIÙ	0,93	1,39	C3 / B4		45	34	4	9A	4	CONFORME

*Resistenza al carico di vento prevede due classificazioni: la freccia frontale (A, B, C) e la pressione del vento (da 1 a 5). L'abbinamento fornisce la valutazione del serramento.
Per la prestazione top il test è stato eseguito su finestra 1 ante con triplo vetro con $U_g=0,7$; per la prestazione standard su finestra 2 ante con vetro valore $U_g=1,2$

Finestra e portafinestra con vetrocamera per Cavaliere e Cavaliere Più 4BE-15-6/7, per Visconte HP 4BE-24-6/7, per Dama di Luce 4BE-18-6/7 basso emissivo, gas argon al 90% e distanziatore termicamente migliorato.

PRESTAZIONI



CLASSIFICAZIONE DEI PROFILI IN PVC PER ZONE CLIMATICHE

La norma UNI EN 12608 classifica i profili in PVC per zone climatiche. La norma si riferisce ai soli profili di colore bianco o crema con superficie liscia; non si applica ai profili con superfici rivestite, goffrate o coestruse acriliche. In base alla norma in oggetto il territorio Europeo è suddiviso in due zone come si può leggere in tabella.

La zona S è determinata da una delle due opzioni:

1. energia solare maggiore o uguale a 56 J/m^2 ;
2. temperatura media del mese più caldo maggiore o uguale a 22°C .

In alcune aree geografiche della nostra penisola si rilevano radiazioni inferiori a 56 J/m^2 ma sempre con temperature maggiori di 22°C . Di conseguenza tutto il territorio Italiano è classificato Zona S.

I profili in PVC utilizzati da I NOBILI per l'assemblaggio dei serramenti sono estrusi con mescole di tipo S, quindi sono idonei alle condizioni climatiche Italiane.

CLASSIFICAZIONE DEI PROFILI PER INFISSI IN PVC PER ZONE CLIMATICHE		
	Zona M clima moderato	Zona S clima severo
energia solare complessiva su una superficie orizzontale	$< 5 \text{ GJ/m}^2$	$\geq 5 \text{ GJ/m}^2$
media della massima temperatura giornaliera per mese più caldo dell'anno	$< 22^\circ\text{C}$	$\geq 22^\circ\text{C}$

COLORI PVC

SOLO PER DAMA DI LUCE, CAVALIERE E CAVALIERE PIÙ

PER INTERNO ED ESTERNO CATEGORIA A

BIANCO 159

AVORIO 9001*



PER INTERNO ED ESTERNO CATEGORIA B

CREMA 4444*

FRASSINO 7774

NOCE 225L

ROVERE GOLD 7512



Anta interna
finitura New Living
Sabbie spazzolato

COLORI PVC

SOLO PER DAMA DI LUCE, CAVALIERE E CAVALIERE PIÙ

PER INTERNO - CATEGORIA C

CANAPA 1577L

LINO 1576L

BIANCO OPACO 1574L

GRIGIO SPAZZOLATO 1573L

NOCE TEKNO 1576L

SABBIA SPAZZOLATO 1572L

BASE: BIANCA (per DAMA DI LUCE) O AVORIO (per CAVALIERE e CAVALIERE PIÙ)
ANTA: ARROTONDATA O PIATTA


Le nuove finiture per interni **New Living** si inseriscono negli spazi classici e in quelli trasformando i dettagli in elementi capaci di arredare e determinare lo stile dell'ambiente.

Sono ispirate al mondo della natura le texture raffinate delle pellicole canapa e lino.

Hanno il carattere concreto e l'estetica del legno vero le finiture noce tekno, grigio spazzolato. Con il bianco opaco sono perfette per atmosfere eleganti ed informali all'istante.

Le texture spazzolate restituiscono le caratteristiche del legno anche al tatto.

PER INTERNO ED ESTERNO CATEGORIA D






COLORI ALLUMINIO

SOLO CAVALIERE PIÙ

EFFETTO LEGNO

NOVITÀ

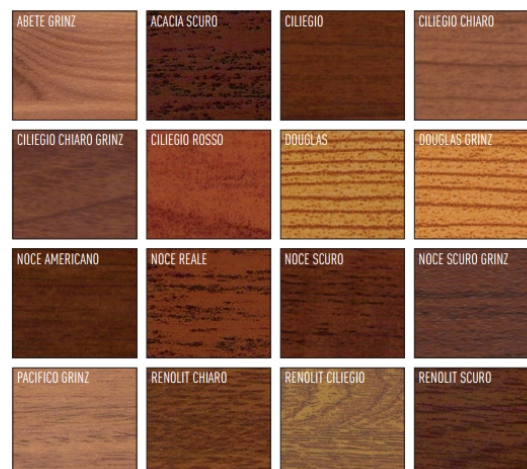



SOLO CAVALIERE PIÙ

TINTE RAL, MARMO E OSSIDATI

AVORIO GOFFRATO	AVORIO RAL 1013 LUCIDO	AVORIO RAL 1013 OPACO	BIANCO CREMA RAL 9001 LUCIDO
BIANCO CREMA RAL 9001 OPACO	BIANCO MARMO	BIANCO MARTELLATO	BIANCO RAL 9010 LUCIDO
BIANCO RAL 9010 OPACO	BRONZO BUGNATO	GRIGIO ARGENTO RAL 9006	GRIGIO FERRO
GRIGIO MARMO	GRIGIO MARTELLATO	GRIGIO RAL 7001 LUCIDO	GRIGIO RAL 7001 OPACO
MARRONE GOFFRATO	MARRONE MARMO	MARRONE MARTELLATO	MARRONE RAL 8017 LUCIDO
MARRONE RAL 8017 OPACO	NERO RAL 9005 LUCIDO	NERO RAL 9005 OPACO	E100 NERO SATINATO
OX2 ARGENTO SATINATO	OX14 BRONZO SATINATO	RAME BUGNATO	ROSSO MARMO
VERDE BUGNATO	VERDE MARMO	VERDE MARTELLATO	VERDE MUSCHIO
VERDE RAL 6005 LUCIDO	VERDE RAL 6005 OPACO		

ABS

L'ABS è l'acronimo per un **pregiato termpolimero** ottenuto dalla combinazione di tre monomeri: l'**Acrlonitrile**, che conferisce stabilità termica e resistenza chimica; il **Butadiene**, che incrementa la resistenza all'urto e lo **Stirene**, che conferisce la rigidità.

È un materiale tecnico ad **alte prestazioni**, con **ottime caratteristiche meccaniche** e resistenza alle medie temperature (110°C). È **riciclabile**. Possiede **ottime proprietà tecniche**: è, infatti, un materiale leggero, rigido e tenace anche a basse temperature.

L'utilizzo di questo materiale garantisce l'elevato abbattimento del valore di trasmittanza termica e acustica.

I VANTAGGI DELL'ARS

- elevata resistenza all'urto mantenuta quasi inalterata a freddo;
- temperatura di resistenza al calore elevata;
- buona resistenza chimica;
- è un prodotto non igroscopico, cioè non assorbe umidità.


granducaHP

ALLUMINIO • ABS • LEGNO A TAGLIO TERMICO


granduca**HP**Class

DEFINITION

Di infissi della serie **SPRAMECA NP** si adattano a diversi gusti e stili architettonici. Da oggi è disponibile in tre versioni: **CLASS, LINE e LIGN**.



MARCHESE DI PONTREVE



PRESTAZIONI

Gli infissi GRANDUCA HP e MARCHESE HP permettono di risparmiare energia raggiungendo alte prestazioni, anche nelle condizioni ambientali più ostili. Prestazioni termiche tali da permetterne l'installazione su tutto il territorio nazionale.

Anche la scelta dei vetri può migliorare le performance secondo le esigenze di progettazione di spazi nuovi o da ristrutturare: circa l'80% del serramento è composto da vetro.

I vetri, oggi, possono assolvere ben 4 funzioni migliorative del prodotto:

- isolamento termico
- isolamento acustico
- protezione e sicurezza
- prestazioni luminose

	Trasmittanza termica		Resistenza al carico di vento*		Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua
	Prestazione top	Prestazione standard	Classe della freccia frontale relativa	Classi di pressione		
GRANDUCA HP	1,0	1,4	C5		4	9A
MARCHESE HP	1,1	1,5	C5		4	9A

*Resistenza al carico di vento prevede due classificazioni: la freccia frontale (A, B, C) e la pressione del vento (da 1 a 5). L'abbinamento fornisce la valutazione del serramento.
Per la prestazione top il test è stato eseguito su finestra 1 ante con triplo vetro; per la prestazione standard su finestra 2 ante (1230 x 1480 mm) con vetro valore Ug=1,2

Infissi in legno, alluminio o PVC. Granduca HP e Marchese HP sono disponibili anche in versione a pannello fisso o a pannello mobile.

RÉQUADRO

Granduca HP e Marchese HP sono disponibili anche in versione a pannello fisso o a pannello mobile. Granduca HP e Marchese HP sono disponibili anche in versione a pannello fisso o a pannello mobile.



STRUTTURA

Uw FINO A 1.03

I serramenti sono costruiti con l'impiego di profilati in legno lamellare a listoni o in legno massello.
La sezione del telaio fisso è di 75 mm, quella dell'anta misura 97 mm.

I profili in alluminio esterni del telaio e dell'anta sono complanari fra loro.



FINESTRE ADATTE
PER CASE PASSIVE

sezione anta interna piatta e
semi-arrotondata 97 mm
(di cui legno 68 mm)
con taglio di giunzione a 90°



anta interna



taglio di giunzione

sezione telaio 75 mm
(di cui legno 61 mm)

telaio fisso in legno L o Z da 26 mm

distanziatore termicamente migliorato
in 2 colori:
1. RAL 7035 (grigio chiaro, per legni chiari)
2. RAL 9004 (nero, per legni scuri)
con gas argon

vetro Basso Emissivo
con lastra interna di sicurezza
possibilità di inserimento
triplo vetro



anta esterna piatta complanare in alluminio
con taglio di giunzione 45°

clips in nylon a scatto

clips in nylon girevoli

PRESTAZIONI

Gli infissi REQUADRO sono la risposta alla domanda di risparmio energetico, isolamento termico, resistenza al carico di vento, permeabilità all'aria e tenuta all'acqua assicurando rispetto per l'ambiente e confort abitativo.

Una serie d'accorgimenti tecnici uniti naturalmente al progetto della struttura, permettono a queste finestre di raggiungere altissime prestazioni, anche nelle condizioni ambientali più avverse.

Rappresentano una soluzione affidabile, durevole ed ecocompatibile, adatta anche per case passive.

Trasmittanza termica		Resistenza al carico di vento*		Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Capacità portante disponibile sicurezza
Prestazione top	Prestazione standard	Classe della freccia frontale relativa	Classi di pressione				
1,03	1,39	C / B	3	31 dB	4	6A	CONFORME

*Resistenza al carico di vento prevede due classificazioni: la freccia frontale (A, B, C) e la pressione del vento (da 1 a 5). L'abbinamento fornisce la valutazione del serramento.

Per la prestazione top il test è stato eseguito su finestra 1 anta con triplo vetro con Ug=0,7; per la prestazione standard su finestra 2 ante con vetro valore Uw=1,39.

Gli infissi I NOBILI in Legno, Alluminio e ABS

REGLASS^{HYBRID}

Il nuovo sistema ibrido che combina legno-alluminio e ABS a linee estetiche essenziali: anta interna in legno

REGLASS^{HYBRID}



REGLASS è il nuovo sistema ibrido che combina legno-alluminio e ABS a linee estetiche essenziali: **anta interna in legno piatto con giunzione a 45°**, anta esterna tutto vetro con telaio complanare in alluminio.

Disponibile nelle versioni:

Line

anta interna piatta a sormonto
anta esterna a vetro complanare al telaio

Look

anta interna piatta complanare al telaio
anta esterna a vetro complanare al telaio con ferramenta a scomparsa



*Nuovi serramenti
altamente performanti
capaci di proporsi
come complementi
d'arredo*

RELUCE^{HYBRID}

Il top di gamma de I NOBILI si arricchisce anche della nuova linea di prodotto RELUCE: profili interni in

RÉLUCE
HYBRID

Oltre a REGLOSS, il top di gamma de I NOBILI si arricchisce anche della nuova linea di prodotto RELUCE: **profili interni in legno, rivestimento esterno in alluminio e telaio con profilo intermedio in ABS.** Sono serramenti di alta qualità estetica e prestazionale.

Sparisce la guarnizione cingivetro interna.
L'anta esterna è complanare al telaio.

L'interno è disponibile in due versioni:

Line

anta interna piatta a sormonto
anta esterna piatta complanare al telaio

Look

anta interna ed esterna piatta complanare al telaio
con ferramenta a scomparsa

I NOBILI
FINESTRE & PERSIANE



*Nuovi serramenti
di alta qualità
estetica e
prestazionale*

Sistemi esterni persiane e scuroni

REGINETTA

PERSIANA FISSA E ORIENTABILE

Le persiane sono costruite con l'impiego di profili in alluminio.



REGINETTA

STRUTTURA

PERSIANA CON TELAIO

Le persiane sono costruite con l'impiego di profili in alluminio.



Duchessa

PERSIANA A MURO

Le persiane sono costruite con l'impiego di profili in alluminio.



STRUTTURA

PERSIANA SENZA TELAIO CON CARDINE A MURO



Le persiane sono costruite con l'impiego di profili in alluminio.



CONTE

SCURONE A MURO

Gli scuroni sono costruiti con l'impiego di profili in alluminio.



C O N T E

STRUTTURA

SCURONE CON CARDINE A MURO

Gli scuroni sono costruiti con l'impiego di profili in alluminio.

